



## Återställning med spisens egna vred! Säkerhet utan hinder - timerfritt!

### Enklast

Grundmodellen består av två enheter: Värmevakt och brytare. Spisec AddOn bygger på en så kallad plug-n-play lösning, vilket medför att installationen endast tar ett par minuter. Mer än så krävs inte för att lyfta spissäkerheten till en helt ny nivå!

### Säkrast

Spisec AddOn vakar över spisen och analyserar fler faktorer än någon annan spisvakt på marknaden. Den är konstruerad med den mest avancerade teknik som står till buds. En gång i sekunden utvärderar och analyserar den inhämtad information från totalt nio samverkande sensorer. Den mäter värmestrålning, effekt, aktivitet, ljus och lufttemperatur. Spisec AddOn ser och förstår helt enkelt mycket mer. Den skiljer på en vanlig matlagningssituation med hög värme och en farlig situation på låg temperatur. Den bryter endast när fara föreligger. På så vis behöver man inte bli störd vid sin matlagning, och kan alltid känna sig trygg och säker. Spisec Addon är avancerad på insidan – enklast på utsidan!

### För alla

Spisec AddOn fungerar i alla situationer, i alla miljöer, i alla hem och för alla individer. Spisec AddOn begränsar inte den vanliga matlagningen utan ger istället alla möjligheter att använda spisen oavsett individuella förutsättningar.

### Smart intelligens

Spisen är en central plats i hemmet och nu kan användandet även ske säkert. Vid behov dessutom i samråd med omvärlden. Istället för att stänga av och direkt begränsa brukarens möjligheter till matlagning kan Spisec AddOn kommunicera användandet av spisen externt. Det öppnar upp möjligheten för brukaren att leva i en självständig och trygg miljö. Spisec AddOn kan sända information om ifall spisen har använts, när spisen användes, och om det gick säkert till. Kommunikationen kan anslutas trådlöst och till de flesta fastighetssystem, larmsystem eller andra lösningar som passar användningsområdet.

> Läs mer på [spisvakt.se](http://spisvakt.se)

### SPISVAKTER

Art.Nr	Beskrivning
A101-1001A	Spisec AddOn - 230V, fast install. (25A)
A101-1002A	Spisec AddOn - 400V, fast install. (3x16A)
A101-1003A	Spisec AddOn - 230V jordad stickpropp (16A)
A101-1004A	Spisec AddOn - 230V, Flatstift stickpropp (25A)
A101-1005A	Spisec AddOn - 400V, Perilex stickpropp (3x16A)

### TILLBEHÖR

Art.Nr	Beskrivning
A102-1001	Athena Spisec AddOn funktionsknapp
A102-1002	Athena Spisec AddOn läckagevakt



Spisec AddOn är oberoende testad av SP och godkänd enligt gällande spisvaktsstandard SS-EN50615



Vi stödjer aktivt Alzheimerfonden!

Varje såld spisvakt (spisec) ger ett direkt bidrag till kampen mot Alzheimers Sjukdom. Sjukdomen kan bara besegras genom aktiv forskning.

Stöd Alzheimerfonden!



**Funktionsknappen är ett tillbehör som används för att komplettera Spisec Addon i de fall speciella inställningar önskas**

Funktionsknappen har tio olika inställningslägen. Med något av dessa lägen inställd kan den normala grundinställningen på spisvakten kompletteras. Den har även fler egenskaper, rådfråga gärna oss om hur du kan använda Funktionsknappen. Med rätt inställningar kan Funktionsknappen uppnå följande funktioner:

### 1. Start- och Återställningsknapp

När Funktionsknappen används i detta läge måste användaren först trycka på knappen innan matlagning kan startas. Ett upprepat moment som ger regelbunden kognitiv träning och ökad trygghet. Vi kallar det aktiv handling utifrån individuell förmåga.

### 2. Återställningsknapp


Funktionsknappen blir en tydlig och lättåtkomlig återställningsknapp, många användare har svårt att nå eller hitta små knappar. Den ger en omedelbar återstart som kompletterar återställning med spisens egna vred.

I detta läge behöver användaren alltså inte trycka på knappen innan matlagning.

Med Funktionsknappen kan man välja på följande inställningar

Pos.	Funktion
0	Kodat läge: Häll och ugn, helt låsta.
1	Funktion A: 10 min för häll (12 timmar för ugn)
2	Funktion B: 30 min för häll (12 timmar för ugn)
3 *	Funktion C: 45 min för häll (12 timmar för ugn)
4	Startknapp: 3 timmar för häll (12 timmar för ugn)
5	Ljudindikator A: ljudsignal var 16:e sek: 45 min för häll (12 timmar för ugn)
6	Ljudindikator B: ljudsignal var 16:e sek: 3 timmar för häll (12 timmar för ugn)
7	Diskret läge A: (ingen ljud- eller ljusindikation): 15 min timer för häll och ugn
8	Diskret läge B: (ingen ljud- eller ljusindikation): 45 min timer för häll och ugn
9	Diskret läge C: (ingen ljud- eller ljusindikation): 3 timmar för häll och 12 timmar för ugn

\* Grundinställning

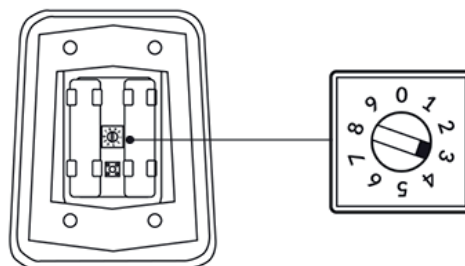

Art.Nr	Beskrivning
A102-1001	Spisec AddOn Funktionsknapp